



Sistema **Sport**plus



EL SISTEMA SPORTPLUS

Se trata de un sistema multicapas, a base de resinas acrílicas, texturado antideslizante, continuo, sin juntas, salvo las propias del soporte, en el caso del hormigón. Su mantenimiento es prácticamente nulo y de sencilla reparación.

CARACTERÍSTICAS DE SPORTPLUS

- Se aplica en espesores de 1 a 2 mm en hormigón y de 2 a 3 mm en asfalto.
- Amplia gama de colores.
- Muy buena resistencia al desgaste.
- Es un sistema impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por escorrentía. Por ello, en el proyecto y construcción de pistas al exterior habrá que prever una pendiente máxima del 1% que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas en los laterales mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo.
- Uso en interiores y exteriores
- Ensayado para cumplimiento de normativa de resbaladicidad.
 - Cumple Clase 3
 - Cumple requisitos normas Consejo Superior de Deportes (C.S.D.)

Instalaciones deportivas




Centros educativos



Tu pista Sportplus!

SISTEMA SPORTPLUS SOBRE AGLOMERADO ASFÁLTICO

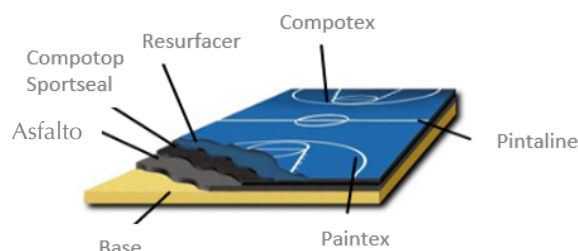

Espesor aproximado (mm)..... 2 a 3mm

Resistencia a la abrasión.

Muestras H-18; carga 1.000g 1000 ciclos. (Factor Taber en seco g):.....<0,2


Muestras H-18; carga 500g 1000 ciclos. (Factor Taber en húmedo g):.....<2,5

Puesta en servicio a 20°C:

Tráfico peatonal..... Un día

Uso deportivo..... Tres a cuatro días

SISTEMA SPORTPLUS SOBRE HORMIGÓN

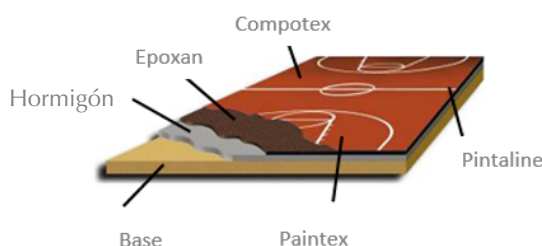

Espesor aproximado (mm)..... 1 mm

Resistencia a la abrasión.

Muestras H-18; carga 1.000g 1000 ciclos. (Factor Taber en seco g):.....<0,2


Muestras H-18; carga 500g 1000 ciclos. (Factor Taber en húmedo g):.....<2,5

Adherencia a hormigón (Mpa).....>1,0

Puesta en servicio a 20°C:

Tráfico peatonal..... Un día

Uso deportivo..... Tres a cuatro días



Clasificación de los suelos según su fricción
(UNE-EN 13036-4)

Cumple requisitos

80 ° Rd ° 110 en zapata seca

55 ° Rd ° 110 en zapata húmeda

Gama de Colores

Estándar



AZUL OSCURO



AZUL



AZUL CLARO



GRIS



VERDE



VERDE OSCURO



VERDE CLARO



ROJO

Formulados



GRIS PIZARRA




GRIS GRAFITO



GRIS CLARO



NEGRO



ROJO TEJA



ALBERO

*OTROS COLORES BAJO PEDIDO

TENEMOS UN PROYECTO EN COMÚN

- Desarrollo y fabricación de productos y sistemas.
- Asesoramiento personalizado.
- Planificación y proyectos tipo.
- Mediciones y presupuestos.
- Soluciones técnicas y detalles constructivos.



 www.composanindustrial.com

 C/ Narciso Monturiol s/n P.I. Rompecubas
28340 Valdemoro (Madrid)

 91 895 09 68

 info@composanindustrial.com

Instalador Homologado



Sportplus System



SPORTPLUS SYSTEM

It is a multilayer system, based on acrylic resins, non-slip textured, continuous, without joints, except those of the support, in the case of concrete. Its maintenance is practically nil and easy to repair.

SPORTPLUS FEATURES

- It is applied in thicknesses of 1 to 2 mm on concrete and 2 to 3 mm on asphalt.
- Wide range of colors.
- Excellent wear resistance.
- It is an impermeable system, where the evacuation of water is done by runoff. For this reason, in the design and construction of outdoor surfaces, a maximum slope of 1% must be foreseen that favors said surface evacuation, collecting the water on the sides through continuous gutters that allow it to evacuate towards the lowest point.
- indoor and outdoor use
- Tested for compliance with slipperiness regulations.
 - Meets Class 3
 - Meets the requirements of the Spanish Higher Sports Council (CSD) standards

Sports facilities




Schools




Your Sportplus playground!

SPORTPLUS SYSTEM ON ASPHALT

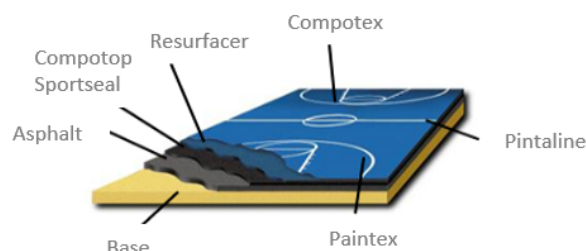


Approximate thickness (mm)..... 2 to 3mm
 Abrasion resistance.
 H-18 wheels; load 1,000g 1000 cycles. (Dry Taber Factor g):.....<0.2
 H-18 wheels; load 500g 1000 cycles. (Wet Taber Factor g):.....<2.5
 Commissioning at 20°C:
 Pedestrian traffic..... One day
 Sports use..... Three to four days

SPORTPLUS SYSTEM ON CONCRETE

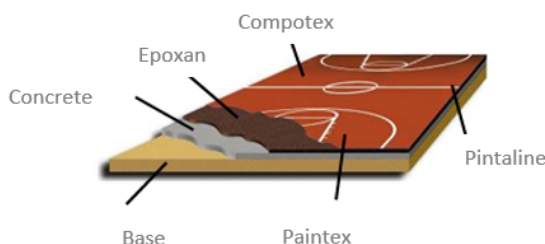

Approximate thickness (mm)..... 1 mm
 Abrasion resistance.
 H-18 wheels; load 1,000g 1000 cycles. (Dry Taber Factor g):.....<0.2
 H-18 wheels; load 500g 1000 cycles. (Wet Taber Factor g):.....<2.5
 Adhesion to concrete (Mpa).....>1.0
 Commissioning at 20°C:
 Pedestrian traffic..... One day
 Sports use..... Three to four days



Classification of soils according to their
 friction (UNE-EN 13036-4)
 meets requirements

$80 \leq Rd \leq 110$ in dry footing
 $55 \leq Rd \leq 110$ in wet footing

Range of colours

Standard



DARK BLUE



BLUE



LIGHT BLUE



GREY



GREEN



DARK GREEN



LIGHT GREEN



RED

Formulated



SLATE GRAY




GRAPHITE GRAY



LIGHT GREY



BLACK



BRICK RED



ALBERO

*OTHER COLORS UPON REQUEST

WE HAVE A COMMON PROJECT

- Development and manufacture of products and systems.
- Personalized advice.
- Drawings and standard projects
- Measurements and budgets.
- Technical solutions and construction details.



www.composanindustrial.com



C/ Narciso Monturiol s/n P.I. Rompecubas
28340 Valdemoro (Madrid) SPAIN



91 895 09 68



info@composanindustrial.com
export@composanindustrial.com

Approved Installer



Systeme **Sport**plus



LE SYSTÈME SPORTPLUS

Il s'agit d'un système multicouche, à base de résines acryliques, texturé antidérapant, continu, sans joint, sauf ceux du support, dans le cas d'une surface béton. Son entretien est pratiquement nul et facile à réparer.

CARACTÉRISTIQUES SPORTPLUS

- Il s'applique en épaisseurs de 1 à 2 mm sur béton et 2 à 3 mm sur asphalte.
- Large gamme de couleurs.
- Très bonne résistance à l'usure.
- C'est un système imperméable, où l'évacuation de l'eau se fait par ruissellement. Pour cette raison, dans la conception et la construction des terrains en extérieur, il faut prévoir une pente maximale de 1% qui favorise ladite évacuation superficielle, en collectant l'eau sur les côtés à travers des caniveaux continus qui lui permettent de s'évacuer vers le point le plus bas.
- Pour usage intérieur et extérieur
- Testé pour être conforme aux réglementations sur la glissance.
 - Conforme à la classe 3
 - Répond aux exigences des normes du Conseil Supérieur des Sports espagnol (C.S.D.).

Installations sportives




Écoles



Votre terrain Sportplus !

SYSTÈME SPORTPLUS SUR ASPHALTE

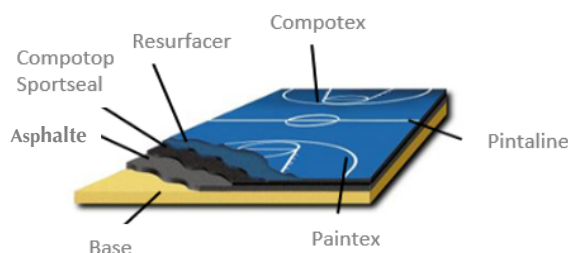

Épaisseur approximative (mm)..... 2 à 3 mm

Résistance à l'abrasion.

Kcsjq H-18 ; charge 1000g 1000 cycles. (Facteur de Taber sec g): <0,2


Kcsjq H-18 ; charge 500g 1000 cycles. (Facteur de Taber humide g):..... <2,5

Mise en service à 20 °C :

Circulation piétonne..... Un jour

Usage sportif..... Trois à quatre jours

SYSTÈME SPORTPLUS SUR BÉTON

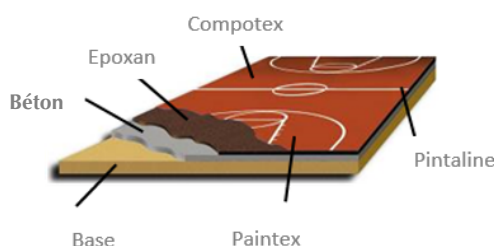

Épaisseur approximative (mm)..... 1 mm

Résistance à l'abrasion.

Meules H-18 ; charge 1000g 1000 cycles. (Facteur de Taber sec g): <0,2


Meules H-18 ; charge 500g 1000 cycles. (Facteur de Taber humide g):..... <2,5

Adhérence au béton (Mpa).....>1.0

Mise en service à 20 °C :

Circulation piétonne..... Un jour

Usage sportif..... Trois à quatre jours



Classification des sols en fonction de leur frottement (UNE-EN 13036-4)

Répond aux exigences

$80 \leq Rd \leq 110$ en semelle sèche

$5 \leq Rd \leq 110$ en semelle mouillée



COMPOSAN

Gamme de couleurs

Standard



BLEU FONCÉ



BLEU



BLEU CLAIR



GRIS



VERT



VERT FONCÉ



VERT CLAIR



ROUGE

Formulées



GRIS ARDOISE




GRIS GRAPHITE



GRIS CLAIR



NOIR



ROUGE BRIQUE



ALBERO

*AUTRES COULEURS SUR DEMANDE

NOUS AVONS UN PROJET EN COMMUN

- Développement et fabrication de produits et systèmes.
- Conseils personnalisés.
- Plans et projets standard
- Devis sur mesure
- Solutions techniques et détails constructifs.



www.composanindustrial.com



C/ Narciso Monturiol s/n P.I. Rompecubas
28340 Valdemoro (Madrid) ESPAGNE

☎ 91 895 09 68



info@composanindustrial.com
export@composanindustrial.com

Installateur agréé